

# Instrukcja montażu

## Assembly manual

# WENINGER


! dla kolekcji / for collection: **De Lux - Jodełka Wodoodporna (do 48h)**

Podłogi Weninger przeznaczone są do stosowania na ogrzewaniu podłogowym wodnym oraz na ogrzewaniu podłogowym foliami grzewczymi na podczerwień - szczegóły patrz: „Wytyczne dla ogrzewania foliami grzewczymi na podczerwień dla podłóg laminowanych”.


Weninger floors are designed to use on water underfloor heating and on underfloor heating with infrared heating foils - for details please see: "Guidelines for heating with infrared heating foils for laminate floors".

644 x 143 x 12 mm


> 13 szt. pcs. = 1,197 m<sup>2</sup>

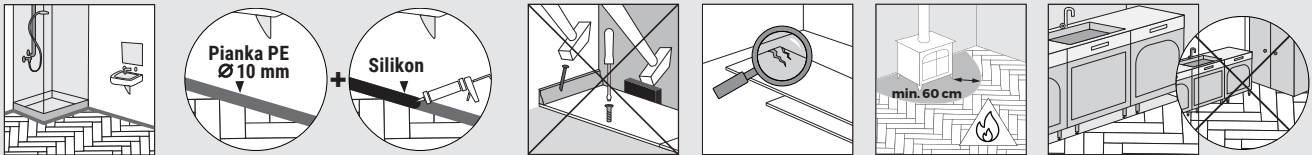

### PRZYGOTOWANIE / BEFORE LAYING

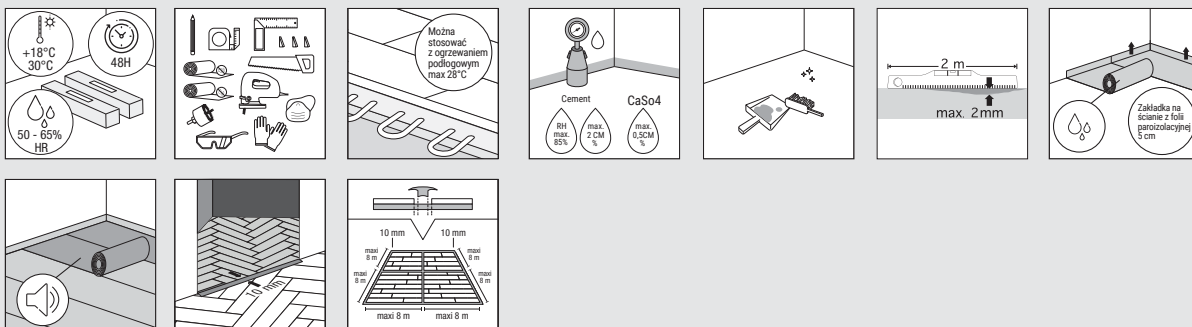

### INSTRUKCJA MONTAŻU / LAYING INSTRUCTIONS

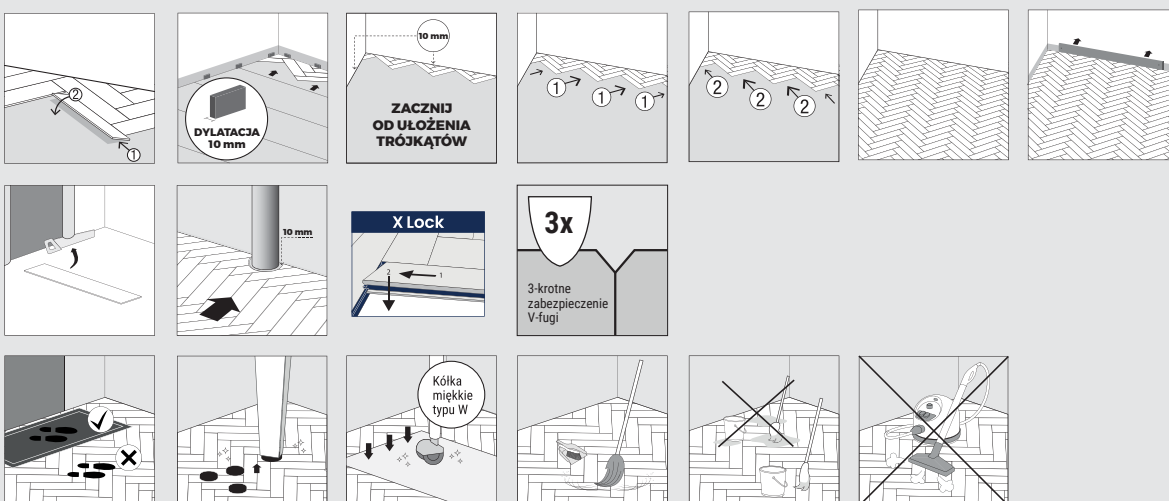

! Używaj tylko podkładu atestowanego ze znakiem bud. B o minimalnej gęstości 780 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%) i wytrzymałością na ścisnienie CS ≥ 200 kPa. Proszę pamiętać o kompensacji nierówności podłoża PC / od 1 do 2 mm.