



NOWOCZESNE SYSTEMY
GRZEWCZE I ASORTYMENT
DLA PODŁÓG MARKI
WENINGER®

PODŁOGOWE SYSTEMY GRZEWCZE – PODŁOGI **WENINGER®**



SYSTEMY GRZEWCZE POD PŁYWAJĄCE PODŁOGI
LAMINOWANE **WENINGER®**



SYSTEMY GRZEWCZE POD WYLEWKI
PODŁOGI LAMINOWANE I WINYLOWE **WENINGER®**


WENINGER



SYSTEMY GRZEWCZE POD PŁYWAJĄCE
PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®

SYSTEMY GRZEWCZE POD PŁYWAJĄCE **PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®**

Ogrzewanie podłogowe pod **podłogi laminowane WENINGER®**:

1. Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi **nie może przekraczać wartości** podanych w instrukcji dla danej kolekcji (27°C lub 28°C).
2. Ważne jest **utrzymywanie odpowiedniej wilgotności** względnej powietrza zgodnej z instrukcją dla danej kolekcji, pomiędzy 40% - 60%.
3. Podkład podłogowy / izolacyjny pod foliami grzewczymi musi posiadać parametr nacisku zwany **CS, nie mniejszy jak CS = 300 kPa**, tylko wtedy dopuszcza się grubość podkładu o gr. 5 mm, co ważne podkład nie może posiadać elementów metalizowanych.
4. System grzewczy musi posiadać **regulator temperatury wyposażony w czujnik temperatury podłogi** i powietrza, instalowany w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się podłogowy system grzewczy.
5. Maksymalna stosowana moc folii grzewczej: **140 W/m²**.
6. Każdorazowo **celem zachowania gwarancji** na podłogę laminowaną **WENINGER®**, system grzewczy **wymaga podłączenia przez osobę z aktualnymi uprawnieniami SEP 1kV** zgodnie z instrukcją montażu producenta.
7. Przestrzegać pozostałych wytycznych zawartych w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.

SYSTEMY GRZEWCZE POD PŁYWAJĄCE **PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®**



Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi **nie może przekraczać wartości** podanych w instrukcji dla danej kolekcji (27°C lub 28°C).



Ważne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności względnej pomiędzy **40% a 60%** i temperatury w pomieszczeniach **18-24°C**

SYSTEMY GRZEWcze POD PŁYWAJĄCE **PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®**

System grzewczy musi posiadać regulator temperatury. Regulator temperatury musi być wyposażony:

- ✓ w czujnik temperatury podłogi oraz powietrza, instalowany w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się folia grzewcza
- ✓ lub w dodatkowy, zewnętrzny czujnik temperatury powietrza w przypadku, gdy termostat ma być zamontowany poza kontrolowanym pomieszczeniem.



HD-AS




HD-LSS



HD-FS


WENINGER

SYSTEMY GRZEWCZE POD PŁYWAJĄCE **PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®**

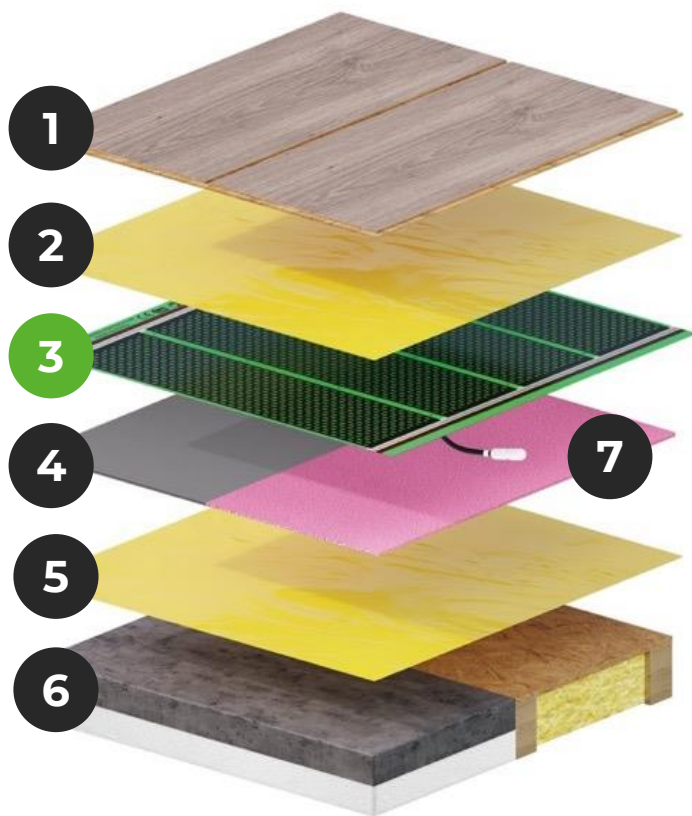

Przykładowy system ogrzewania podłogowego dla podłogi pływającej:

1. Panele podłogowe laminowane **WENINGER®**
2. Folia paroizolacyjna atestowana grubość **min. 0,20 mm**
3. Folia grzewcza
4. Podkład podłogowy izolacyjny zgodny z wymaganiami producenta systemu grzewczego, ale o parametrach **CS \geq 300 kPa i gr. 5 mm**
5. Folia paroizolacyjna atestowana grubość \geq **0,20 mm**
6. Podłoże: wylewka/jastrych lub w opcji płyta OSB
7. Czujnik temperatury podłogi

SYSTEMY GRZEWcze POD PŁYWAJĄCE PODŁOGI LAMINOWANE WENINGER®

Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji montażu systemu grzewczego jak i producenta podłogi

WENINGER


KARTA GWARANCYJNA
podłoga laminowana marki WENINGER®

i Prosimy czytelnie wypełnić poniższe rubryki w dniu dokonania zakupu paneli podłogowych.

Rodzaj paneli podłogowych	Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych	Gwarancja w pomieszczeniach użyteczności publicznej
Panele 10-12 mm / AC6	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele 8 mm / AC5	<input type="checkbox"/> 25 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele 8 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 15 lat	<input type="checkbox"/> 2 lata
Panele 7 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 15 lat	<input type="checkbox"/> 2 lata
Panele Gloss 10 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> brak
Panele Jodełka AC6	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele Jodełka AC5	<input type="checkbox"/> 25 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata

Imię i nazwisko: _____
Firma: _____
Adres: _____
Telefon: _____
Nazwa produktu: _____
Kolekcja: _____ Nr dekoru z opakowania: _____
Ilość m²: _____ Nr rachunku: _____
Data zakupu: _____

Pieczęć punktu sprzedaży _____ Podpis kupującego, akceptujący warunki gwarancji _____

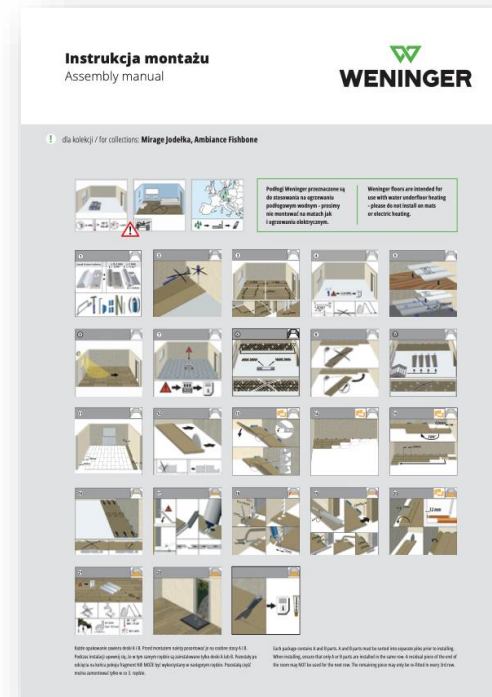

WENINGER



SYSTEMY GRZEWCZE MONTOWANE
POD WYLEWKĄ DLA
**PODŁÓG LAMINOWANYCH ORAZ
PODŁÓG WINYLOWYCH WENINGER®**

SYSTEMY GRZEWCZE MONTOWANE POD WYLEWKĄ DLA **PODŁÓG LAMINOWANYCH ORAZ PODŁÓG WINYLOWYCH WENINGER®**


Ogrzewanie podłogowe pod wylewkę – folie i maty grzewcze dla podłóg laminowanych lub winylowych (SPC/WPC/LVT) **WENINGER®**:

1. Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi nie może przekraczać wartości podanych w instrukcji dla danej kolekcji (27°C lub 28°C)
2. Ważne **utrzymywanie odpowiedniej wilgotności** względnej powietrza pomiędzy 40%-60% w przypadku podłóg laminowanych i 40%-70% w przypadku podłóg winylowych oraz temperatury w pomieszczeniach 18-24 °C.
3. Podkład pod podłogi **musi posiadać niską wartość oporu cieplnego (R) oraz wymagany parametr odporności na ściskanie (CS) zgodny z instrukcją montażu** dla danej kolekcji podłogi laminowanej lub winylowej. W przypadku klejenia paneli do podłoża nie wymagany jest podkład – w instrukcji danej kolekcji dowiesz się czy możesz kleić wybrane panele.
4. System grzewczy musi posiadać regulator temperatury **wyposażony w czujnik temperatury podłogi** i powietrza, instalowany w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się podłogowy system grzewczy.
5. Maksymalna stosowana moc grzewcza folii **140 W/m²**.
6. Każdorazowo celem zachowania **gwarancji na podłogę laminowaną i winylową SPC WENINGER®**, system grzewczy wymaga podłączenia **przez osobę z aktualnymi uprawnieniami SEP 1kV** zgodnie z instrukcją montażu producenta.
7. Przestrzegać pozostałych wytycznych zawartych w instrukcji montażu oraz w karcie gwarancyjnej.



WENINGER

SYSTEMY GRZEWCZE MONTOWANE POD WYLEWKĄ DLA **PODŁÓG LAMINOWANYCH ORAZ PODŁÓG WINYLOWYCH WENINGER®**

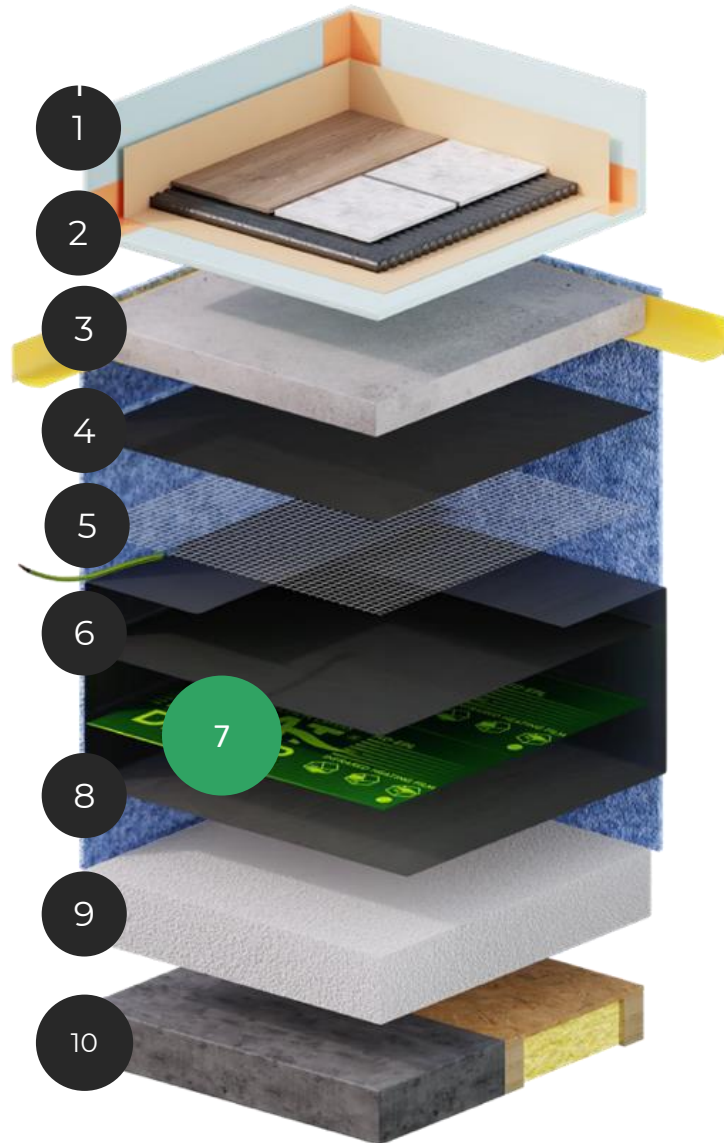

Przykładowy system ogrzewania podłogowego pod wylewką:

1. Panele podłogowe laminowane i winylowe **WENINGER®**
2. Podkład podłogowy **WENINGER®** dla podłóg laminowanych: **Ideal Profi 2.0, Alu Aqua 3in1** opcjonalnie podkład **Profi PE** z wymogiem zastosowania pod podkładem folii paroizolacyjnej o min. gr 0,15 mm.
Podkład podłogowy **WENINGER®** dla podłóg winylowych: **Aqua Profi 1.4mm LVT lub Aqua Strong 0.7mm**
**Przy montażu za pomocą kleju do winyli/LVT/SPC nie jest wymagany podkład podłogowy, pod warunkiem, że podłoże jest równe i suche.*
3. Wylewka zgodna z wymogami
4. Folia paroizolacyjna atestowana o gr. 0,50 mm
5. Nierdzewna siatka stalowa gr. 0,12 mm
6. Folia paroizolacyjna atestowana o gr. 0,30 mm
7. Folia grzewcza
8. Folia paroizolacyjna o gr. 0,30 mm
9. Izolacja termiczna – styropian min. 100 kPa
10. Chudy beton lub płyta OSB


WENINGER

SYSTEMY GRZEWcze MONTOWANE POD WYLEWKĄ DLA **PODŁÓG LAMINOWANYCH ORAZ PODŁÓG WINYLOWYCH WENINGER®**

Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji montażu systemu grzewczego jak i producenta podłogi

WENINGER


KARTA GWARANCYJNA
podłoga laminowana marki WENINGER®

i Prosimy czytelnie wypełnić poniższe rubryki w dniu dokonania zakupu paneli podłogowych.

Rodzaj paneli podłogowych	Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych	Gwarancja w pomieszczeniach użytkowej publicznej
Panele 10-12 mm / AC6	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele 8 mm / AC5	<input type="checkbox"/> 25 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele 8 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 15 lat	<input type="checkbox"/> 2 lata
Panele 7 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 15 lat	<input type="checkbox"/> 2 lata
Panele Gloss 10 mm / AC4	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> brak
Panele Jodełka AC6	<input type="checkbox"/> 30 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata
Panele Jodełka AC5	<input type="checkbox"/> 25 lat	<input type="checkbox"/> 3 lata

Imię i nazwisko: _____
 Firma: _____
 Adres: _____
 Telefon: _____
 Nazwa produktu: _____
 Kolekcja: _____ Nr dekoru z opakowania: _____
 Ilość m²: _____ Nr rachunku: _____
 Data zakupu: _____

Pieczęć punktu sprzedaży _____ Podpis kupującego, akceptujący warunki gwarancji _____

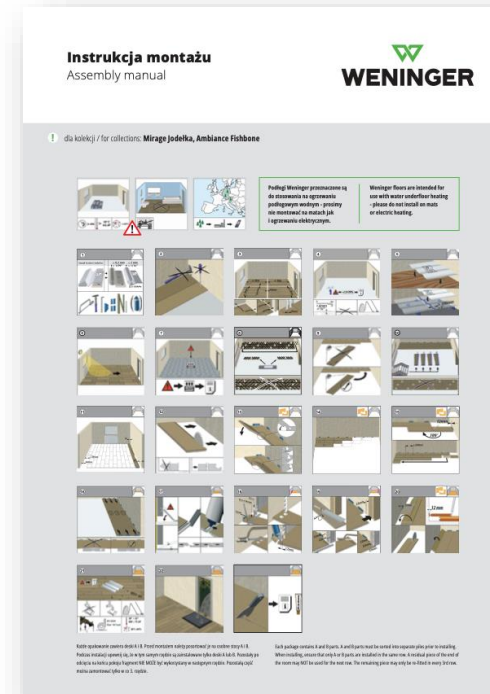

WENINGER



WENINGER

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY